
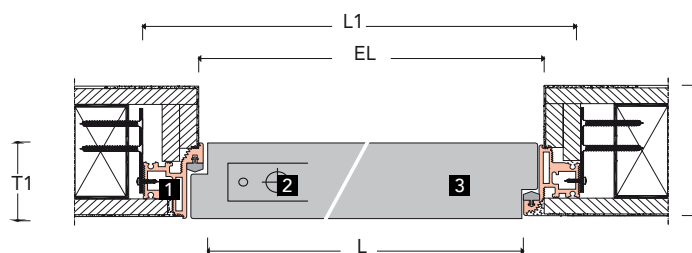


compass 55 cartongesso / drywall

Descrizione / Description

Porta a battente con anta a struttura tamburata di spessore 55 mm. Finitura del battente: grezzo con mano di fondo, laccato lucido o opaco nei colori di serie, impiallacciato verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale solo su richiesta. Telaio-stipite in alluminio anodizzato preassemblato da murare. Non necessita di falso telaio. Guarnizioni di battuta. Cerniere a scomparsa.

Hollow core hinged door, 55 mm thick. Door panel: unfinished with a primer coat, gloss and matte lacquer from standard color range, vertically aligned veneers from standard range. Horizontal veneer on request. Jamb and door frame in pre-assembled anodized aluminium for direct wall installation. Subframe not necessary. Door striker seal. Concealed hinges.

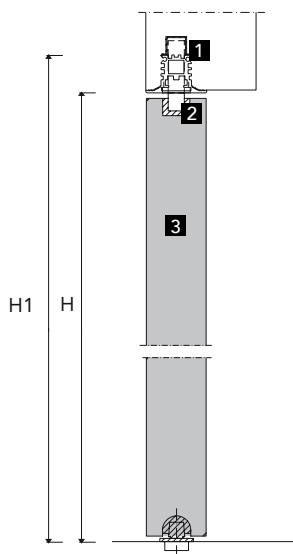

- 1** Telaio / Frame
- 2** Cernira / Hinge
- 3** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Luce vano da predisporre	H1 Luce vano da predisporre	T1 Spessore telaio
cm 60	cm 210	tutti	cm 69	cm 214,5	cm 5,5
cm 70	cm 210	tutti	cm 79	cm 214,5	cm 5,5
cm 80	cm 210	tutti	cm 89	cm 214,5	cm 5,5
cm 90	cm 210	tutti	cm 99	cm 214,5	cm 5,5



L Opening width	H Opening height	T Wall thickness	L1 Rough opening	H1 Rough opening	T1 Frame thickness
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	28"	84 5/8"	2 1/8"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	31 7/8"	84 5/8"	2 1/8"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	35 7/8"	84 5/8"	2 1/8"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	39 3/4"	84 5/8"	2 1/8"

compass 55

Descrizione / Description

Porta a battente con anta a struttura tamburata di spessore 55 mm. Finitura del battente: grezzo con mano di fondo, laccato lucido o opaco nei colori di serie, impiallacciato verticalmente in essenze di serie. Impiallacciatura orizzontale solo su richiesta. Telaio-stipite in alluminio anodizzato preassemblato da murare. Non necessita di falso telaio. Guarnizioni di battuta. Cerniere a scomparsa.

Hollow core hinged door, 55 mm thick. Door panel: unfinished with a primer coat, gloss and matte lacquer from standard color range, vertically aligned veneers from standard range. Horizontal veneer on request. Jamb and door frame in pre-assembled anodized aluminium for direct wall installation. Subframe not necessary. Door striker seal. Concealed hinges.

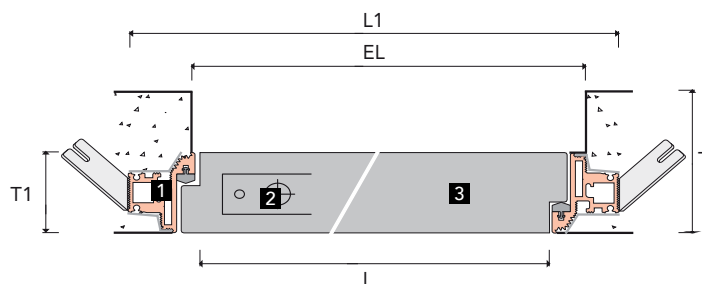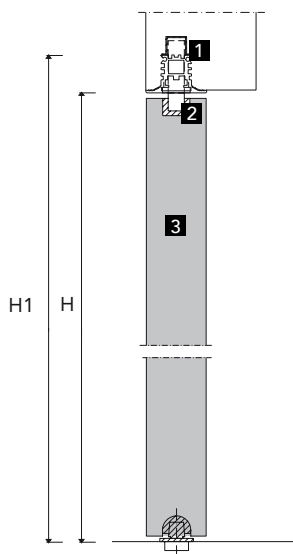

- 1** Telaio / Frame
- 2** Cernira / Hinge
- 3** Battente / Door leaf

L Larghezza luce netta	H Altezza luce netta	T Spessore muro	L1 Luce vano da predisporre	H1 Luce vano da predisporre	T1 Spessore telaio
cm 60	cm 210	tutti	cm 69	cm 214,5	cm 5,5
cm 70	cm 210	tutti	cm 79	cm 214,5	cm 5,5
cm 80	cm 210	tutti	cm 89	cm 214,5	cm 5,5
cm 90	cm 210	tutti	cm 99	cm 214,5	cm 5,5

L Opening width	H Opening height	T Wall thickness	L1 Rough opening	H1 Rough opening	T1 Frame thickness
23 5/8"	82 5/8"	all thickness	28"	84 5/8"	2 1/8"
27 1/2"	82 5/8"	all thickness	31 7/8"	84 5/8"	2 1/8"
31 1/2"	82 5/8"	all thickness	35 7/8"	84 5/8"	2 1/8"
35 3/8"	82 5/8"	all thickness	39 3/4"	84 5/8"	2 1/8"